

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้าง ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไฮ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๘๓ ได้ตั้งงบประมาณตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป		ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ขนาดเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		๑๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕.๑ แบบ ป.ร.๔, ป.ร. ๕ และ ป.ร.๖			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑			
๖.๑ นางสาวมาศ วงศ์พิพัฒน์	ตำแหน่ง	ปลัด ทต. โนนสว่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายกลวัชร มั่งคิสาณต์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางศรีประไพพร พิมพ์บุตร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ

เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 110 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- มีเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร
- ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่




หมายเหตุ

- มิฉะนั้นคอนกรีต จะต้องได้รับการทดสอบการรับน้ำหนักโดย
- 1. ถ้าใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะต้องมีการคำนวณอัตราส่วนผสมคอนกรีตโดยวิศวกรโยธา และทำการรับน้ำหนัก ต้อง ไม่น้อยกว่า 240 KSC
- 2. ถ้าใช้เครื่องผสมคอนกรีตโดยใช้แรงงานคน ต้องทดสอบลูกบาศก์คอนกรีตและต้องมีค่าการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 240 KSC โดยต้องผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการส่วนราชการด้านการบริหารบริหารส่วนจังหวัด หรือสถาบันที่เชื่อถือได้


รายการประกอบแบบ

1. ให้ผู้รับจ้าง แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นรายการเป็นรายลักษณะอักษร
2. หากมีปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับแนวทางหรือเขตทางให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานเสียก่อน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน ทั้งนี้ปริมาณงานต้องคงเดิม
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. งานคอนกรีต กาลังของคอนกรีต จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.เมตร และต้องมีการทดสอบแรงอัดประลัยด้วยชุดของแท่งคอนกรีต ขนาดฐาน ท่ออายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์ (15x15x15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 KSC โดยการทดสอบอยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน
5. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นประเภทปอร์ตแลนด์ และเหล็กเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมกำหนด
6. การวางระยะตามยาวของแนวถนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
7. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตรนอกจากระบุเป็นอย่างอื่น



ขยาย C (รอยต่อการหดตัว)

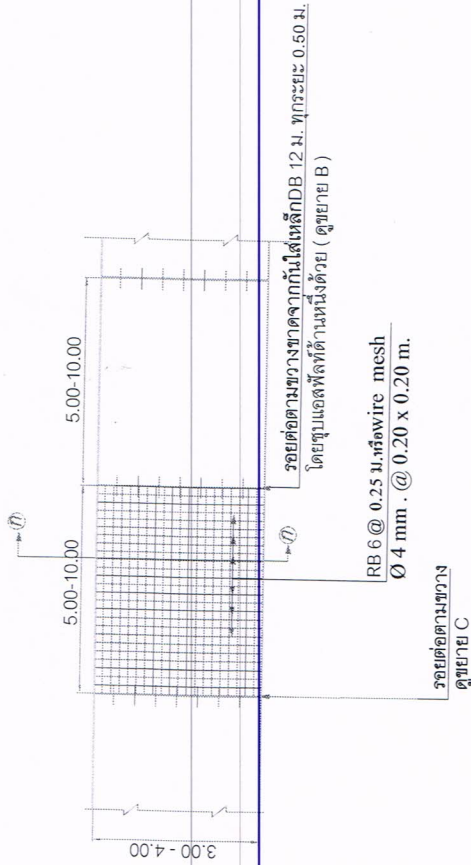

ขยาย A (รอยต่อตามแนวท่อ)

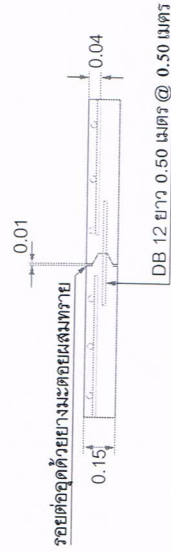

ขยาย B (รอยต่อการขยายตัว ทุกช่วงระยะความยาว 30.00 ม.)

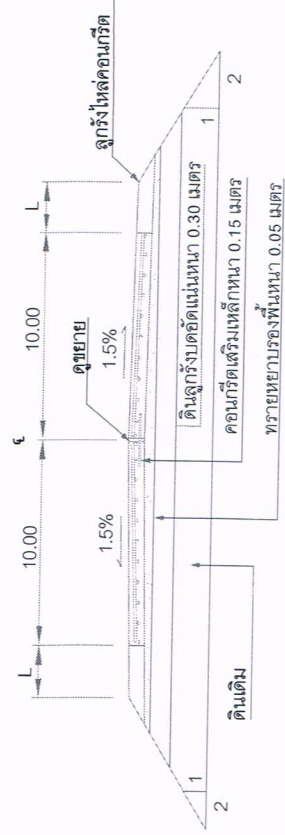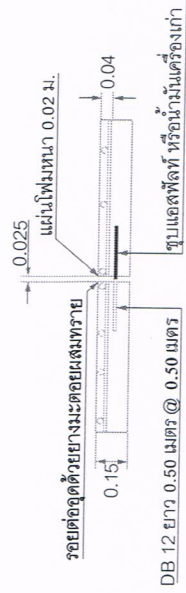

รูปตัด ก - ก

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

แบบแสดง

แปลนถนนคอนกรีต คสล. รูปตัด

เขียน

(นายกมลวัชร มั่งมีสารณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายกมลวัชร มั่งมีสารณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสุพาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง

อนุมัติ

(นายประจักษ์ ใจระกา)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

วันเดือนปี

19/1/2561

1