

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้าง ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านชัยบาดาล ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ			
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ		เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๘๔ ได้ตั้งงบประมาณตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	งบประมาณ	๒๒๘,๘๐๐.๐๐	บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร			
ขนาดเนื้อที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่			
ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่		๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	เป็นเงิน ๒๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		๒๒๘,๘๐๐.๐๐	บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ แบบ พร.๔, พร. ๕ และ พร.๖			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๕๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑			
๖.๑ นางสาวมาศ วงศ์พัฒน์	ตำแหน่ง	ปลัด ทต. โนนสว่าง	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายกลวัชร มั่งคิณานต์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางศรีประไพ พิมพ์บุตร	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ



เทศบาลตำบลในสว่าง

แบบแสดง

แปลนถนนคอนกรีต คสล. วัสดุตัด

សៀវភៅ

(นายกมลวัชร มังริสานต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

৯৫৬

(นายกมลวัชร มั่งคิสาณต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสุทธามาส วงศ์พิพัฒน์)
ปลัดเทศบาลตำบลในหลวง

อนมัส

(นายประครอง โคระกา)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

๖๖/๒๕๖๓	แผ่นที่ ๖
---------	-----------

19/ 1/ 2561

1

หมายเหตุ

-พิจารณาจุดอ่อนการดำเนินงานที่ได้พบในการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. ถ้าใช้คอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะต้องมีการควบคุมอัตราส่วนผสมคอนกรีตโดยวิศวกรโยธา และค่าการรับน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 240 KSC
2. ถ้าใช้เครื่องผสมคอนกรีตโดยใช้แรงงานคน ต้องทดสอบลูกบาศก์คอนกรีตและต้องมีการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 240 KSC โดยต้องมีการส่งมอบใบปฏิบัติการรับโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ให้ผู้ถือได้






รายการประกอบแบบ

1. ให้ผู้รับจ้าง แจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นรายลักษณะข้อ
2. หากมีปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับแนวทางหรือเขตทางให้ปรึกษาช่างผู้ควบคุมงานเสียก่อน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด โดยผู้โยนผิดพินิจของช่างควบคุมงาน ทั้งนี้ปริมาณงานต้องคงเดิม
3. แบบแปลนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. งานคอนกรีต ก่อสร้างคอนกรีต จะต้องใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัมเมตร และต้องทดสอบแรงอัดระยะตัดจุดของช่างคอนกรีต มาตราฐาน ที่อายุ 28 วัน ชนิดลูกบาศก์(15X15X15 ซม.) ไม่น้อยกว่า 240 KSC โดยการทดสอบอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงาน
5. ปูซีเมนต์ที่ใช้ต้องเป็นประเภทออร์แลนดี และหลีกเลี่ยงให้ เป็นไปตามมาตรฐาน จดสหภาพกรมทาง
6. หากมีประเด็นทางปริมาณงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ โดยผู้โยนผิดพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
7. มีมติว่า งาน มีหน้าจะเป็นแต่แรกออกกะจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

พยาย C (รยตอการหดตัว)

สาขา A (รอยต่อตามแนวตอ)

ขยาย B (รอบต่อการขยายตัว ทุกช่วงระยะเวลา 30.00 ม.)

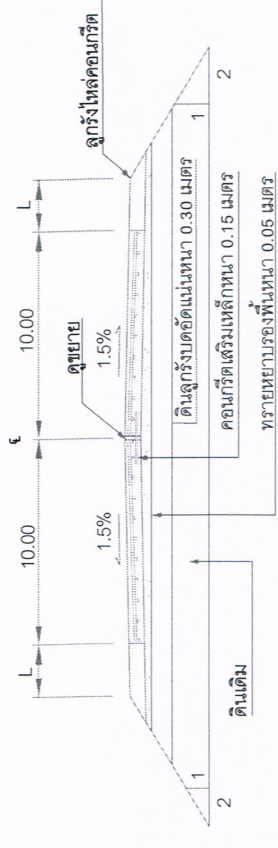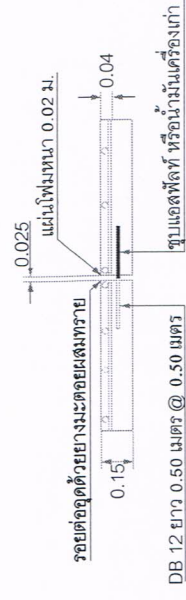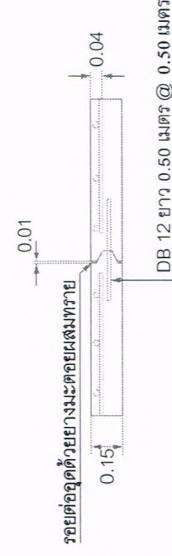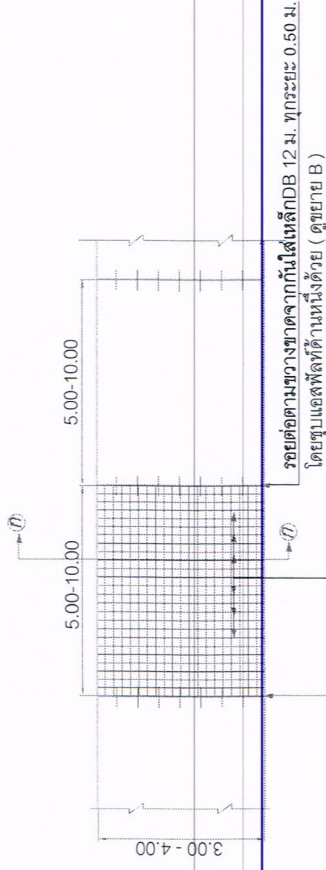

รูปตัดก-ก

เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาบาล



รายละเอียดโครงการ

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 2 ช่วง 110 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
- มีขนาดพื้นที่ผิวจราจร 440 ตารางเมตร
- ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่